

Oplayer3399 OPS 播放器




产品简介

万创 Oplayer3399 是一款 OPS 播放器产品，采用英特尔开放式可插拔规范（OPS）设计，搭载瑞芯微 RK3399 六核高性能处理器。Oplayer3399 支持 2GB 和 4GB 内存配置选择。Oplayer3399 具备高能效的特性，同时还提供丰富的接口，包括支持 4K 超高清输出的 HDMI 接口、3.5mm 音频输出接口、USB 2.0、USB 3.0、RS232/RS485、以太网口等，方便用户灵活连接外围设备。

Oplayer3399 可以通过 JAE TX25 插槽接口方便地连接符合 OPS 标准的显示器，该插槽接口提供 DP、HDMI、USB 2.0、USB 3.0、音频输出、电源输入和 UART 信号。此种设计可以减少对设备空间的需求，降低用户的部署和维护成本。

Oplayer3399 还可以和万创标准 TMC 系列大尺寸数字标牌触控显示器完美兼容，组合形成一体式数字标配解决方案，为客户提供更加便捷的产品部署服务。

外观及特性

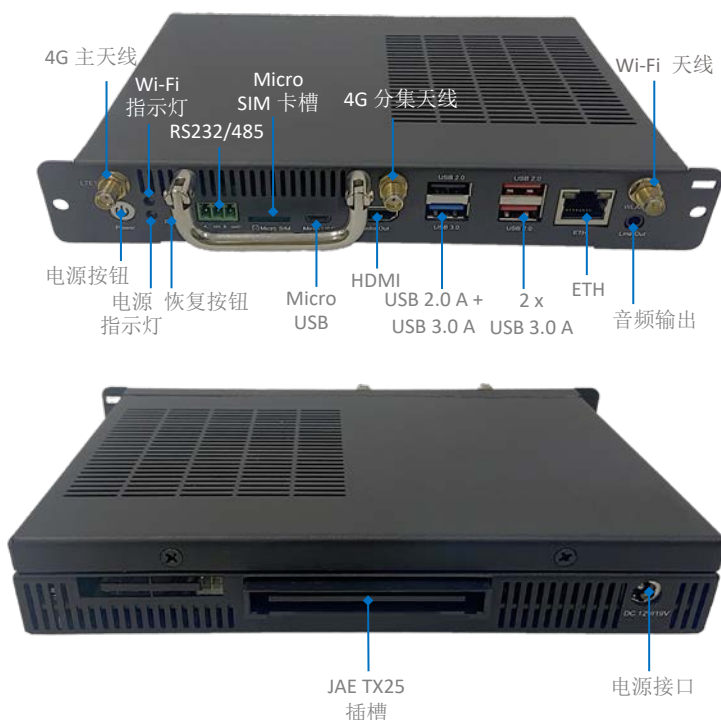


Oplayer3399

- 瑞芯微 RK3399 六核高性能处理器
- 采用英特尔 OPS 设计，易于安装和集成
- 4K 超高清输出
- 丰富的扩展接口
- Wi-Fi/BT/4G/ETH 各种通信方式
- Android 10 操作系统，Linux 可选
- Micro USB, USB 2.0, USB 3.0

Oplayer3399 OPS 播放器 规格书

Oplayer3399			
系统	CPU	瑞芯微 RK3399, 双核 ARM Cortex-A72 和四核 ARM Cortex-A53 处理器, 最大 1.8GHz	
	GPU	Mali-G52	
	内存	2GB LPDDR4 (可选: 4GB)	
	存储	16GB eMMC (可选: 64GB)	
通信	以太网	1 x RJ45, 100/1000Mbps	
	蜂窝通信	4G LTE (可选)	
	Wi-Fi & 蓝牙	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + 蓝牙 5.0	
输入/输出	多媒体	1 x HDMI 2.0 (支持 4K @60Hz) 1 x 3.5mm 音频输出接口	
	USB	1 x USB 3.0 Type-A	3 x USB 2.0 Type-A
		1 x Micro USB 2.0 (支持 USB 2.0 OTG)	
	串口	1 x RS232/RS485	
	SIM 卡槽	1 x Micro SIM 卡槽	
	天线	2 x 4G LTE SMA 接头	1 x Wi-Fi & BT SMA 接头
	实时时钟	支持	
	看门狗	支持	
JAE TX25	显示	1 x DP 1.2 (支持 4K @60Hz)	1 x HDMI 2.0 (支持 4K @60Hz)
	USB	1 x USB 3.0	2 x USB 2.0
	音频	1 x 音频输出	
	UART	1 x 3.3V UART	
	电源	12V ~ 19V 电源输入	
系统控制	按钮	1 x 开/关按钮	1 x 恢复按钮
	LED 指示灯	1 x 电源指示灯	1 x Wi-Fi 指示灯
软件	操作系统	Android 10 (可选: Linux)	
电源	输入	通过电源接口供电 (12V ~ 24V 3A)	
		通过 OPS 显示器供电 (12V ~ 19V 3A)	
机械	尺寸	200mm x 120mm x 30mm	
	散热方式	散热片	
环境条件	温度	工作温度: -10℃ ~ +60℃	存储温度: -20℃ ~ +70℃
	湿度	工作湿度: 10%~85% RH (无凝露)	存储湿度: 5%~95% RH (无凝露)
	认证	CE, FCC, CCC	

产品尺寸

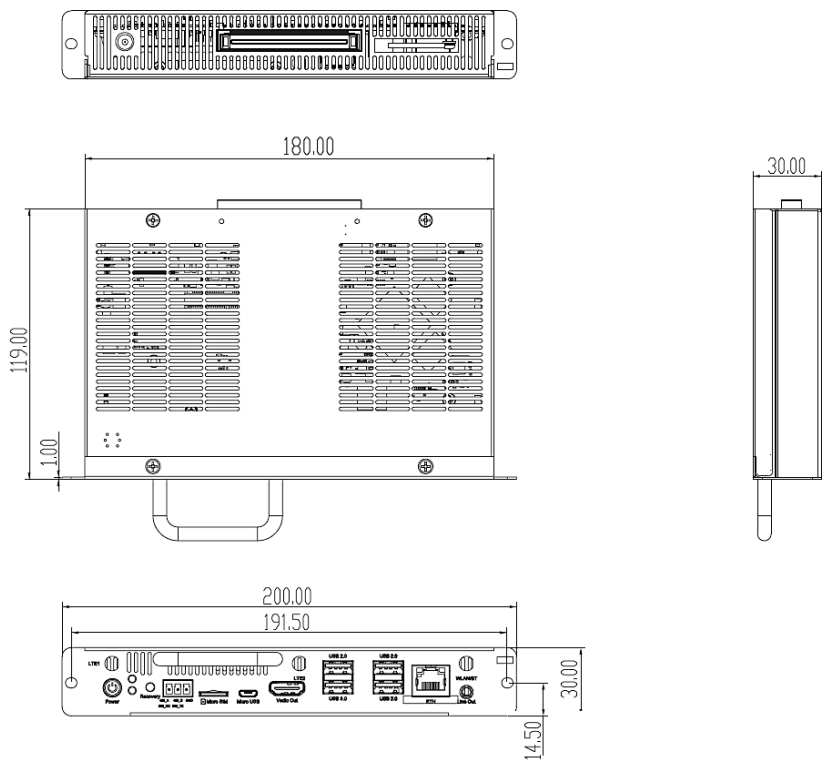

订购信息

订购编号	内存	存储	JAE 插槽
Oplayer3399-L	2GB	16GB	是
Oplayer3399-H	4GB	64GB	是

装箱清单	
Oplayer3399 OPS 播放器	1
Wi-Fi 天线	1
合格证	1

可选配件	
12V DC 电源适配器 & 电源线	1 套
4G LTE 天线	2

成都万创科技股份有限公司自 2002 年由两位硅谷企业家创立以来，一直是物联网设备和物联网平台解决方案的先驱。万创为来自世界各地的客户提供服务，包括一些 500 强企业。产品涵盖边缘智能硬件、物联网通信设备、工业显示器和 BlueSphere 设备管理云平台。

万创研发物联网控制设备超过 20 年，凭借丰富的经验，为用户提供各种嵌入式解决方案。产品搭载 Rockchip、NXP、MediaTek、Intel 等高性能处理器，支持各种操作系统，包括 Windows、Linux 和 Android。各种通信接入方式可保障设备始终在线。安装方法多种多样，适用于各类应用场景。防水、防尘、防摔等特性保证了产品在任何环境下都能展现最佳性能。