#### **TMO156**

# 15.6 英寸开放式触控显示器




#### 产品简介

成都万创提供一系列开放式触控显示器,屏幕尺寸覆盖 7 英寸到 27 英寸,分辨率从 1024 x 600 到 1920 x 1080 可供选择。该系列触控显示器结合万创工控机使用后,可以为客户提供更加灵活的解决方案,满足不同场景的应用需求,包括工业控制、医疗、教育、零售、交通和金融。

TMO156 开放式触控显示器采用 15.6 英寸屏幕,响应时间短,可视区域和视角宽广,能够优化显示性能。屏幕采用防指纹设计,用户可以选择屏幕喷涂防眩光(AG)或增透减反射(AR)涂层,提高视觉体验并改善人机交互的准确性。此外,TMO156 提供灵活的安装方式和屏幕菜单(OSD)控制,提升用户体验。


#### 外观及特性

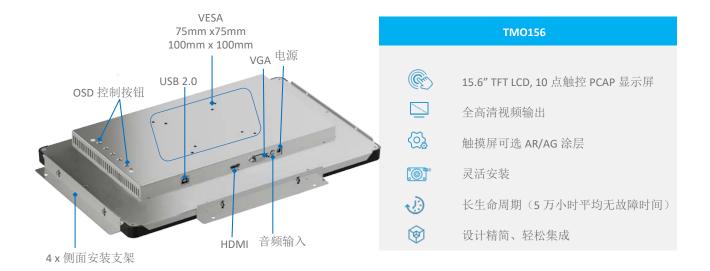

# TMO156 15 英寸开放式触控显示器

		规格	
显示	型号	TM0156	
	屏幕尺寸	15.6" TFT LCD(带 LED 背光)	
	显示比例	16:9	
	分辨率	1920 x 1080	
	亮度	300 尼特	
	可视区域	344.232mm × 193.536mm	
	对比度	500:1	
	显示色彩	16.7M	
	响应时间	10ms	
	可视角度	水平: 170°	
		垂直: 160°	
	触点	10 点触控,投射式电容触摸显示屏	
触摸屏	触控介质	手指、触控笔	
	盖板厚度	2mm	
	表面处理	防指纹、钢化玻璃	
	衣田处理	(可选: 防眩光 / 增透减反射)	
	透光率	>85%	
	触控通信接口	USB 2.0	
视频	视频接口	1 x VGA	
		1 x HDMI	
音频	音频接口	1x音频输入(可选)	
	尺寸	400.8mm x 250.0mm x 43.4mm(不带支架)	
机械	重量	3.5 千克	
	安装	VESA 安装(100mm x 100mm, 75mm x 75mm)	
		侧面支架安装	
	屏幕菜单(OSD)	内置 OSD (通过 OSD 按键调整)	
		控制选项:菜单、上、下、返回、电源	
	电源输入	12V DC	
软件	功耗	<14W	
	语言	中文、英语	
	亮度、对比度、色温调节	支持	
	温度	工作温度: 0℃~+40℃	
环境条件		存储温度: -20℃~+60℃	
	湿度	10%~90% RH(无凝露)	
	平均无故障时间(MTBF)	5 万小时	
	质保	3年	
	ESD	ESD: ±4KV(接触),±8KV(空气)	
	认证	CCC, FCC, CE, UL	

### 产品尺寸

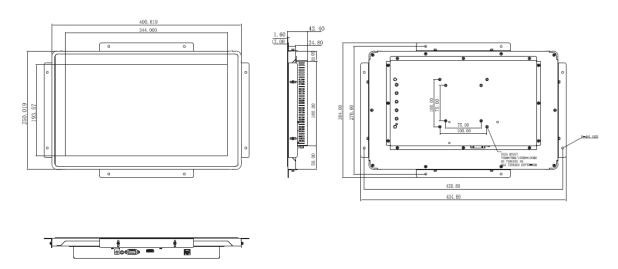

## ■ 订购信息

订购编号	AG	AR
TMO156-G	是	-
TMO156-GR	是	是
TMO156	-	-

装箱清单	
TMO156 触控显示器	1
电源适配器	1
电源线	1
触控 USB 线	1
侧装支架	1 (套)
HDMI 线	1
VGA 线	1

成都万创科技股份有限公司自 2002 年由两位硅谷企业家创立以来,一直是物联网设备和物联网平台解决方案的先驱。万创为来自世界各地的客户提供服务,包括一些 500 强企业。产品涵盖边缘智能硬件、物联网通信设备、工业显示器和 BlueSphere 设备管理云平台。

万创智能显示系统包括移动式计算机和触控显示器。设备拥有卓越的性能,可以为用户提供无与伦比的人机交互体验。其中,移动式计算机产品搭载 Rockchip、NXP、MediaTek、Intel 等行业领先处理器,触控显示器提供灵活的安装选择,可以适用于各类应用场景。该系列产品具有防水、防尘、防摔等特性,保证了产品在任何环境下都能展现最佳性能。

TMO156 V1.9 © 2023 成都万创科技股份有限公司 版权所有 成都万创科技股份有限公司保留随时更新或修改本文件的权利,恕不事先另行通知。