

M10 系列 10 英寸通用型工业平板



产品简介


万创 M10 系列 10 英寸通用型工业平板基于 Android 操作系统，搭载 Rockchip 高性能多核处理器，采用 10 英寸高清触摸显示屏，为用户提供卓越的交互体验。该系列产品可接入万创 BlueSphere 云平台，实现设备的集中管理；并且还提供灵活的选配规格、大容量的电池以及出色的电源管理系统，完全满足零售、多媒体教学、交通、实验室、图书馆等各行业的应用需求。

M10 系列包含 M10 Lite 和 M10 Pro 两款机型。M10 Lite 为精简版，保留了工业工业平板最基本的功能，在保障性能的同时为客户提供低成本的解决方案。M10 Pro 为高配版，对 CPU 以及一些基本规格进行了升级，同时增添了 4G、NFC、电池容量、指示灯等额外功能，可以灵活应对更多行业场景的需求。


外观及特性

M10 Lite	M10 Pro
 Android 10	 Android 11, GMS 认证
 默认 2GB 内存配合 16GB 储存	 默认 4GB 内存配合 32GB 储存
 前置摄像头：200 万像素 后置摄像头：200 万像素	 前置摄像头：500 万像素，定焦 后置摄像头：800 万像素，自动对焦
 4000mAh 电池（可扩容至 8000mAh）	 8000mAh 电池，带充电指示灯
 10.1 英寸 IPS TFT 屏 分辨率：1280 x 800 亮度：280 cd/m ²	 10.1 英寸 IPS TFT 屏 分辨率：1280 x 800 亮度：280 cd/m ²
 Wi-Fi 802.11 b/g/n+ 蓝牙 4.0 （可升级配置）	 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+ 蓝牙 5.0
 USB Type-C 支持充电与数据传输	 USB Type-C 支持 9V/2A 快充与同步数据传输
	 4G 模块，取得 AT&T 和 Verizon 认证
	 支持 NFC
	 支持光线传感器和距离传感器

M10 Lite

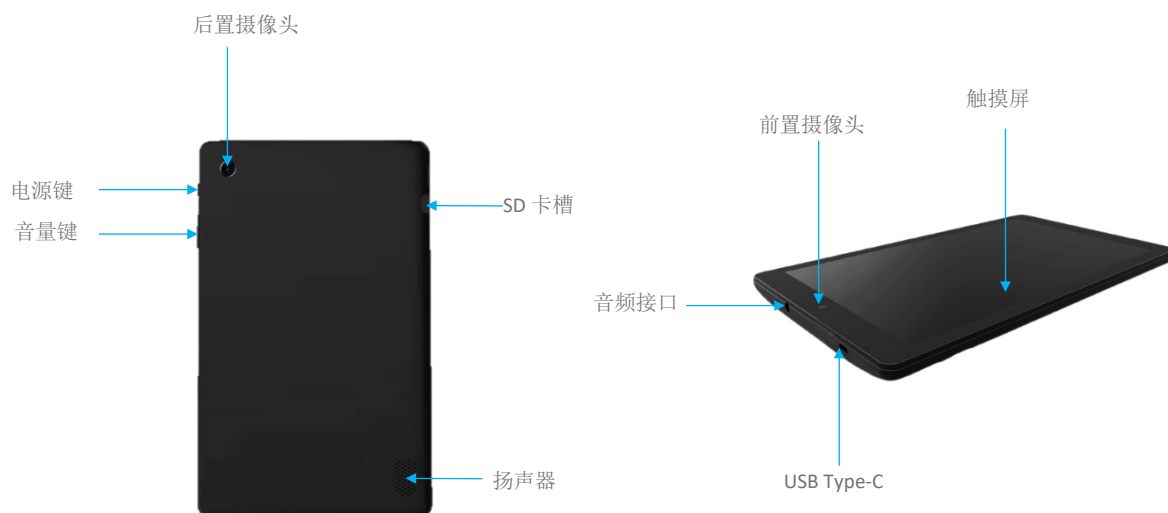


M10 Pro

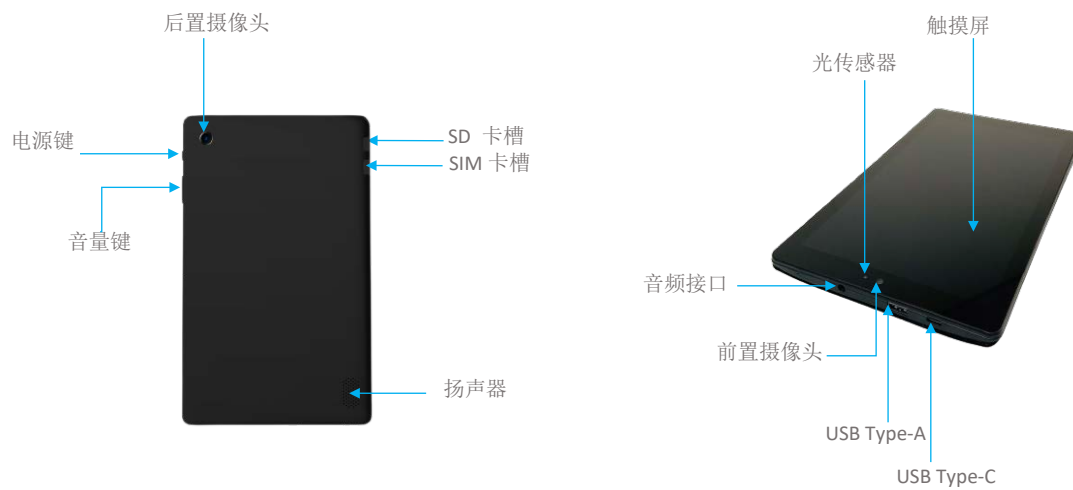

M10 系列 10 英寸通用型工业平板 规格书

型号		M10 Lite	M10 Pro
系统	CPU	Rockchip RK3326, 四核 ARM Cortex-A35 处理器, 最大 1.3GHz	Rockchip RK3566, 四核 ARM Cortex-A55 处理器, 最大 1.8GHz
	GPU	Dvalin	Mali-G52
	内存	2GB (可选: 1GB)	2GB (可选: 4GB)
	存储	16GB 1 x Micro SD 卡槽 (最大 128GB)	16GB (可选: 32GB) 1 x Micro SD 卡槽 (最大 128GB)
通信	Wi-Fi 及蓝牙	Wi-Fi 802.11 b/g/n + 蓝牙 4.0 (可选: Wi-Fi a/b/g/n/ac + 蓝牙 5.0)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + 蓝牙 5.0
	4G LTE	无	支持 LTE CAT 4 (可选)
	NFC	无	可选
多媒体	显示	10.1 英寸 IPS TFT 屏 分辨率: 1280 x 800 亮度: 280 cd/m ²	10.1 英寸 IPS TFT 屏 分辨率: 1280 x 800 亮度: 280 cd/m ²
	触摸屏	5 点电容触控显示屏	10 点电容触控显示屏
	摄像头	前置摄像头: 200 万像素, 定焦 后置摄像头: 200 万像素, 定焦	前置摄像头: 500 万像素, 定焦 后置摄像头: 800 万像素, 自动对焦
	音频	1 x 3.5mm 二合一音频接口 1 x 0.8W/8Ω 扬声器 1 x 麦克风	1 x 3.5mm 二合一音频接口 1 x 1W/8Ω 扬声器 1 x 麦克风
输入/输出	USB	1 x USB 2.0 Type-C (支持 USB OTG)	1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-C (支持 USB OTG)
	SIM 卡槽	无	1 x Micro SIM 卡槽
	实时时钟	支持	支持
传感器	光传感器	无	可选
	距离传感器	无	可选
	加速度传感器	支持	支持
系统控制	按键	1 x 电源键 1 x 音量调节键	1 x 电源键 1 x 音量调节键
	LED 指示灯	无	琥珀色: 充电中 红色: 低电量 绿色: 已充满
软件	操作系统	Android 10	Android 11, GMS 认证
	设备管理平台	BlueSphere MDM	BlueSphere MDM
	OTA 工具	BlueSphere OTA	BlueSphere OTA
电源	输入	USB Type-C 电源输入, 5V/2A DC	USB Type-C 电源输入, 5V/2A DC (默认) 可选: 9V/2A DC (支持快充)
	电池	锂离子电池: 4000mAh/3.7V (可选: 8000mAh/3.8V)	锂离子电池: 8000mAh/3.8V
机械	尺寸	255mm x 161.5mm x 13.2mm	255mm x 161.5mm x 13.2mm
环境条件	温度	工作温度: 0°C~+45°C 存储温度: -20°C~+45°C	工作温度: 0°C~+45°C 存储温度: -20°C~+45°C
	湿度	工作湿度: 相对湿度 20%~80% 存储湿度: 相对湿度 20%~80%	工作湿度: 相对湿度 20%~80% 存储湿度: 相对湿度 20%~80%
	认证	FCC (第 15 部分 B 类) ESD (接触放电: ±4KV, 空气放电: ±8KV)	FCC (第 15 部分 B 类) ESD (接触放电: ±4KV, 空气放电: ±8KV)

产品尺寸

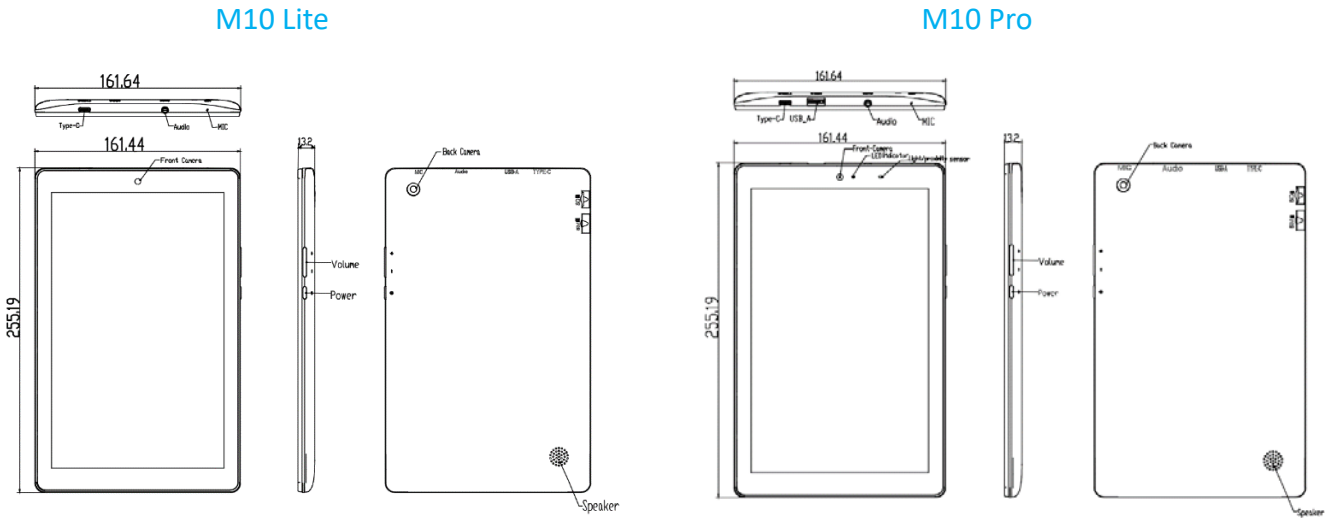

订购信息

订购编号	Wi-Fi & 蓝牙
M10 Lite-L	Wi-Fi b/g/n & 蓝牙 4.0
M10 Lite-H	Wi-Fi a/b/g/n/ac & 蓝牙 5.0

装箱清单	
M10 Lite 工业平板	1
5V/2A 电源适配器	1
USB 数据线	1

订购编号	内存 & 存储	4G 网络
M10 Pro-L	2GB + 16GB	-
M10 Pro-L4	2GB + 16GB	是
M10 Pro-H	4GB + 32GB	-
M10 Pro-H4	4GB + 32GB	是

Packing list	
M10 Pro 工业平板	1
5V/2A 电源适配器	1
USB 数据线	1

成都万创科技股份有限公司自 2002 年由两位硅谷企业家创立以来，一直是物联网设备和物联网平台解决方案的先驱。万创为来自世界各地的客户提供服务，包括一些 500 强企业。产品涵盖边缘智能硬件、物联网通信设备、工业显示器和 BlueSphere 设备管理云平台。

万创智能显示系统包括工业平板、触控显示器和一体机。设备拥有卓越的性能，可以为用户提供无与伦比的人机交互体验。其中，工业平板搭载 Rockchip、NXP、MediaTek、Intel 等行业领先的处理器；触控显示器提供灵活的安装选择，可以适用于各类应用场景；一体机集成了触控、显示、主板和软件系统，可以为用户提供整体解决方案。另外，该系列产品具有防水、防尘、防摔等特性，保证了产品在任何环境下都能展现最佳性能。