


O15 15.6 英寸触控一体机



产品简介

万创 O15 15.6 英寸触控一体机由万创自主研发，搭载 RK3399 六核高性能处理器。O15 集成了高清可靠的 15.6 英寸触控显示器和紧凑、多功能嵌入式工控机。其稳定可靠，性能卓越，能够为用户提供无与伦比的视觉与交互体验。用户可以选择多种规格，定制满足自身应用场景的产品，包括用于商业显示器、自助终端、游戏机、工业自动化系统等。

外观及特性

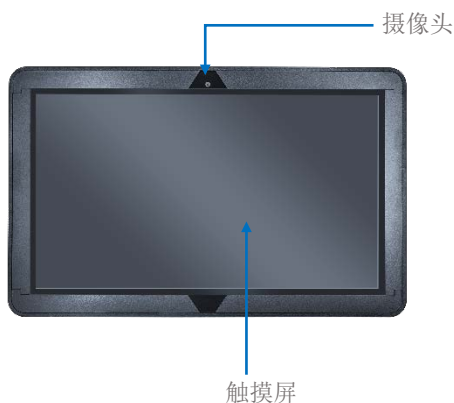


O15

-  RK3399, 双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 高性能处理器
-  默认 2GB 内存配合 16GB 储存 (可扩展)
-  15.6 英寸 1920 x 1080 全高清显示器, 10 点电容触控
-  支持 USB Type-C、USB Type-A
-  可选 PoE 供电
-  支持 VESA 安装

O15 15.6 英寸触控一体机 规格书

O15		
系统	CPU	Rockchip RK3399，双核 ARM Cortex-A72 与四核 ARM Cortex-A53 最大 1.8GHz
	内存	2GB（可选：4GB）
	存储	16GB（可选：64GB）
通信	以太网	1 x RJ45, 10/100/1000Mbps (支持 PoE)
	Wi-Fi 及蓝牙	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + 蓝牙 5.0
多媒体	显示	15.6 英寸 LCD 分辨率：1920 x 1080 亮度：250 cd/m ²
	触摸屏	10 点电容触控显示屏
	音频	1 x 3.5mm 二合一音频接口
	摄像头	前置摄像头，500 万像素
输入/输出	USB	1 x USB 3.0 Type-C 2 x USB 2.0 Type-A
	调试	1 x 调试串口（RS232）
	按键	1 x 恢复键
软件	操作系统	Android 10
	设备管理平台	BlueSphere MDM
	OTA 平台	BlueSphere OTA
电源	输入	12V/2A
机械	尺寸	399mm x 249mm x 36.7mm
	安装	VESA 安装（75mm x 75mm）
环境条件	温度	工作：0℃~+50℃ 存储温度：-20℃~+60℃

产品尺寸

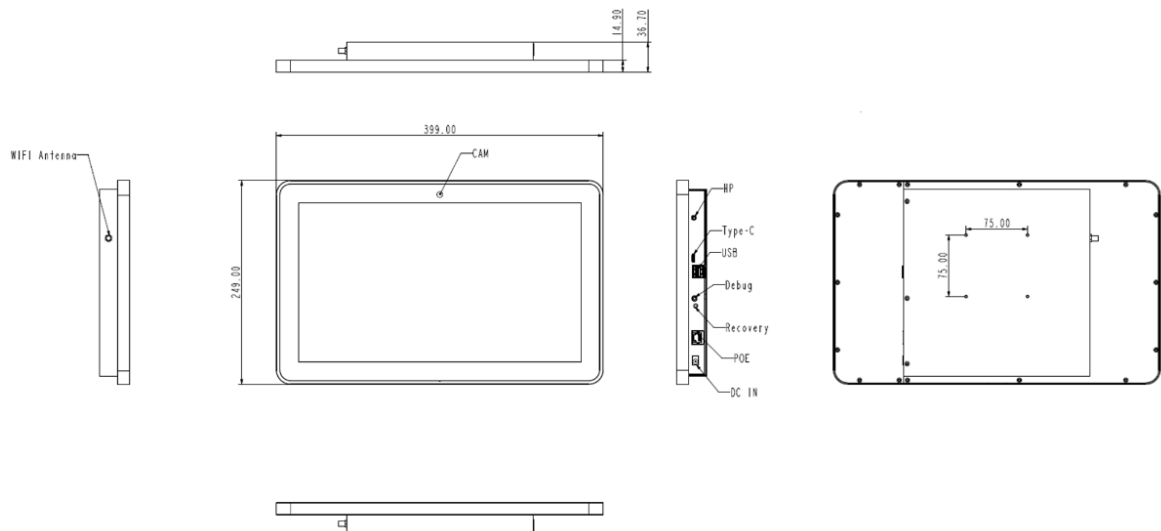

配件及订单信息

配件		
O15	电源线	1 条
	电源适配器	1 个
	Wi-Fi/蓝牙天线（可选）	1 条

订单信息	O15
-X	-1: 2GB 内存 + 16GB 存储 -2: 4GB 内存 + 64GB 存储
-XX	-x1: 支持 PoE; -x2: 不支持 PoE
示例	O15-21: 4GB 内存 + 64GB 存储, 支持 PoE

公司简介

成都万创科技股份有限公司自 2002 年由两位硅谷企业家创立以来，一直是物联网设备和物联网平台解决方案的先驱。万创为来自世界各地的客户提供服务，包括一些 500 强企业。产品涵盖边缘智能硬件、物联网通信设备、工业显示器和 BlueSphere 设备管理云平台。

万创研发嵌入式主板超过 20 年，凭借丰富的经验，为用户提供 ARM 和 X86 架构的各种嵌入式解决方案，从 Linux 到 Windows，从嵌入式到台式机，从网关到服务器，万创都有相应操作系统。同时，为用户提供多种认证、系统剪辑、驱动移植和其他服务。

万创物联网网关支持工业设备多协议连接和边缘数据计算。其丰富的有线、无线连接使远程运维触手可及。从电力、运输到智能零售、医疗和仓储，万创物联网网关可部署到任何业务部门的任何位置。迄今为止，万创提供的物联网网关解决方案，帮助许多公司完成数字化转型，显著提高生产效率和生产力。

万创的 ARM 和 X86 系列工业平板搭载 Rockchip、NXP、MediaTek、Intel 等高性能处理器，支持各种操作系统，包括 Windows、Linux 和 Android。各种无线通信接入方式可保障设备始终在线。安装方法多种多样，适用于各类应用场景。防水、防尘、防摔等特性保证了产品在任何环境下都能展现最佳性能。

BlueSphere 设备管理平台是万创研发的一款软件产品，在万创的物联网整体解决方案中发挥着巨大的作用。如今，万创更加注重提供完整、性价比高、领先又可靠的解决方案，帮助客户实现愿景。